SATO SHOUJI INC.

デジタル温度計 ST-80

校正対応

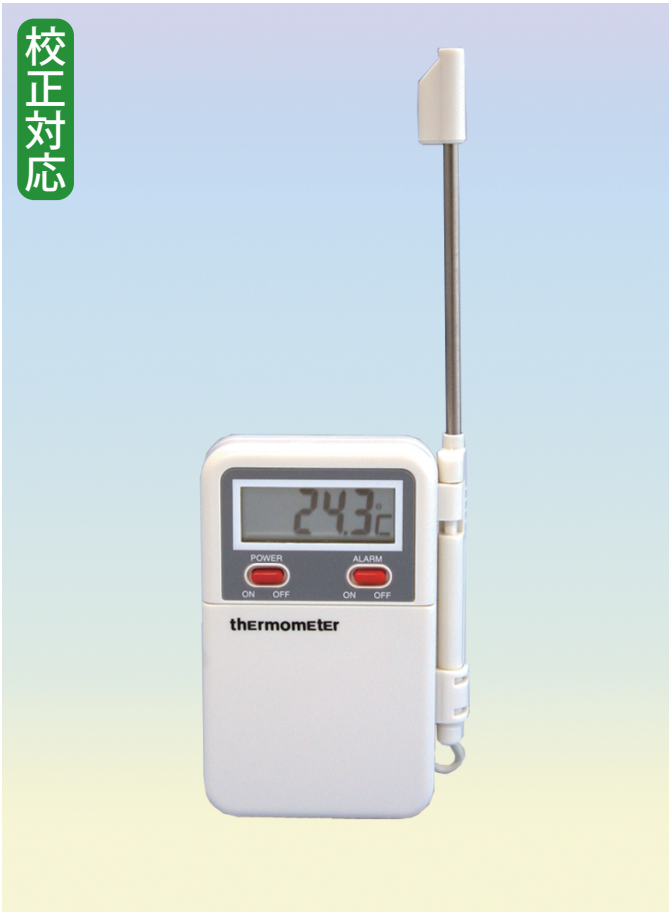

ステンレスプローブの採用で固体の内部温度も測定可能！

- MAX/MINアラーム設定機能つき
- 液体・固体の温度測定も可能
- 冷凍用ショーケース等の業務用温度計
- 温度管理に便利な最高(HI)最低(LO)の設定が可能で、ブザーでお知らせ
- 壁掛けにも使えるクリップスタンド付
- データを固定するホールドボタンつき
- MAX/MINメモリ表示機能つき
- 冷凍食品の保存や加工時の温度管理に

・・・・・・・・・主な用途・・・・・・・・・

- 冷凍食品の保存や加工時の温度管理に
- プロの料理、一般家庭など使用目的いろいろ
- 冷凍用ショーケース等の業務用温度計
- 食品の温度測定に

■デジタル温度計ST-80の仕様

型番	ST-80
表示	4桁LCD表示（デジタル表示）
センサ	サーミスタ、コード長80cm
精度	±1℃/−20 ～100℃
測定範囲	−50～300℃
分解能	0.1℃(−19.9～199.9℃内)/それ以外は、1℃
サンプリング	1回/秒
アラーム設定	1℃単位で設定可能
電源	単4形乾電池×1本
動作環境	−5～50℃、80%RH以下
保管環境	−20～60℃、70%RH以下
寸法	本体：H105×W64×D18mm プローブ：Φ4.1×103mm
重量	約98g
付属品	電池、プローブキャップ、取扱説明書

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622　FAX：044-738-0623
http://www.ureruzo.com/　測定器販売のサトテック：http://satotech.com/